


light-tec
be bright. save energy.



PANEL 2X4 72W



light-tec

be bright. save energy.

PANEL 2X4' 72 WATTS

Voltaje: 100 - 277V
Consumo: 72 Watts
Ángulo: 120°
Eficiencia: 100 lm/w
Horas de vida: 50,000hrs
Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20
CRI: ≥ 80
Temperatura de trabajo: -25°C a +40°C


7,200 lm

LED 



Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

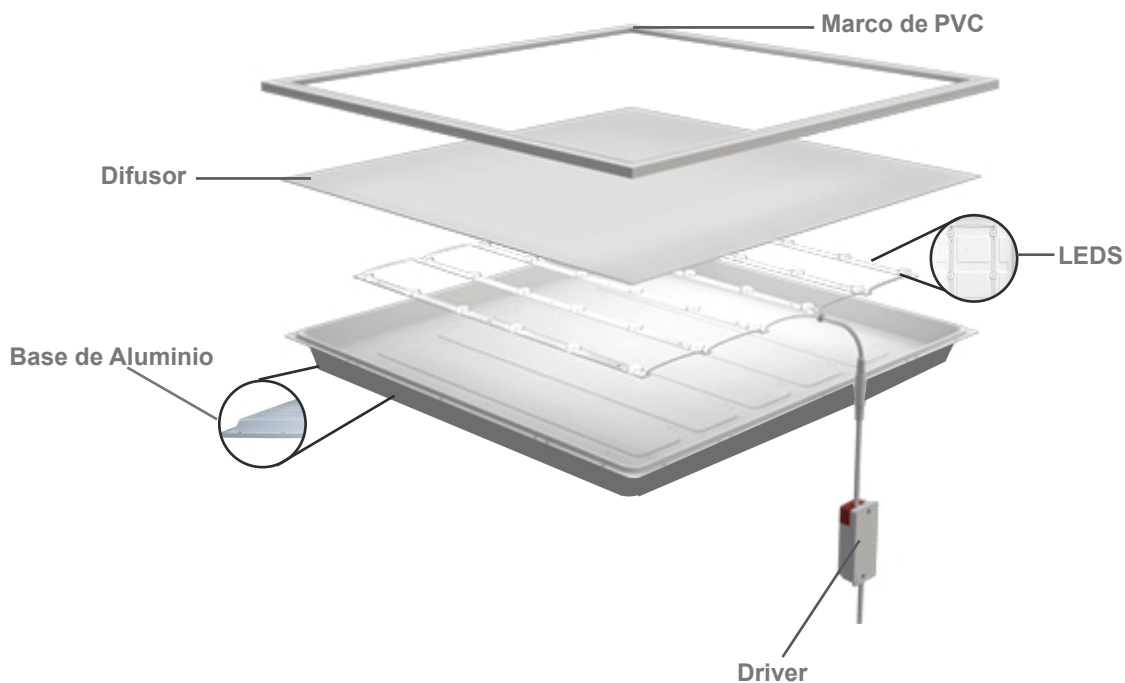

Temperatura de Color



Residencial Comercial Oficinas



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 55%

