

light-tec
be bright. save energy.



REFLECTOR LED

150 watts

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.
Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José,
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

Hecho en China/ Made in China
www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Reflector LED 150Watts

Voltaje: AC90-277V 50/60 Hz
Corriente: 602-1,852mA
Consumo: 150w
Color: 6,500k
Flujo luminoso inicial: 19,500lm
Flujo luminoso mantenido
a las 6,000hrs: <85%
Ángulo: 100°
Eficiencia: 130lm/w
Horas de Vida: 25,000 hrs
Factor de potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
CRI: >80
THD: $\geq 30\%$
Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C

No dimerizable

Modelo de producto



LT-FLP/150W-W



Temperatura de Color





EQUIVALENCIA




light-tec
be bright. save energy.

Diagrama:

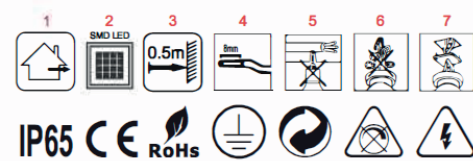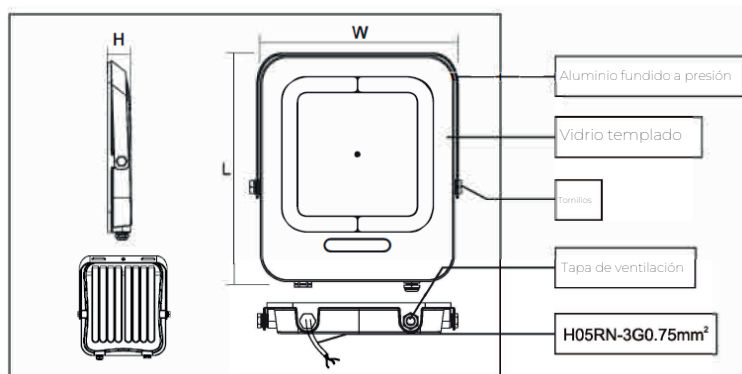


Instalación:

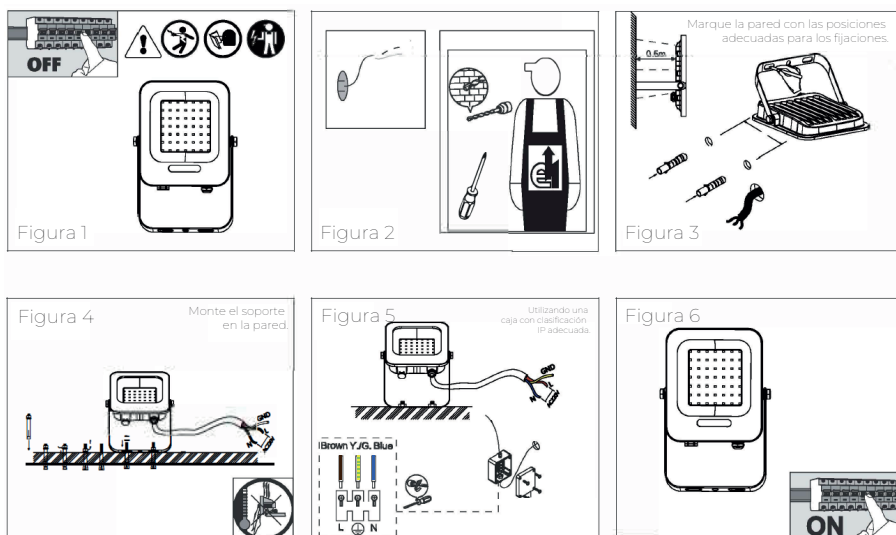


¿En dónde se puede instalar?


1 En pared




2 En Piso



3 En Techo



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

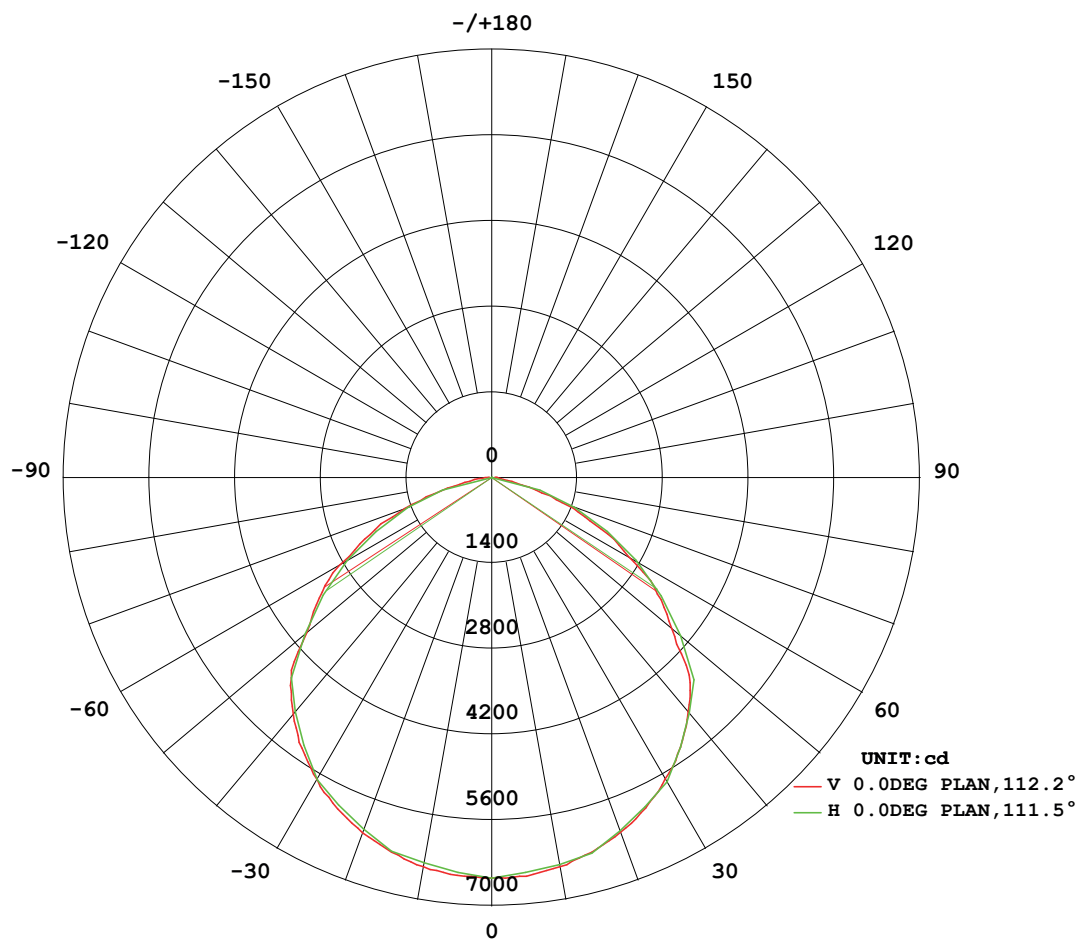

Ángulo promedio del haz de luz (50%): 111.9 DEG



light-tec
be bright. save energy.

DIAGRAMA ISOCANDELA

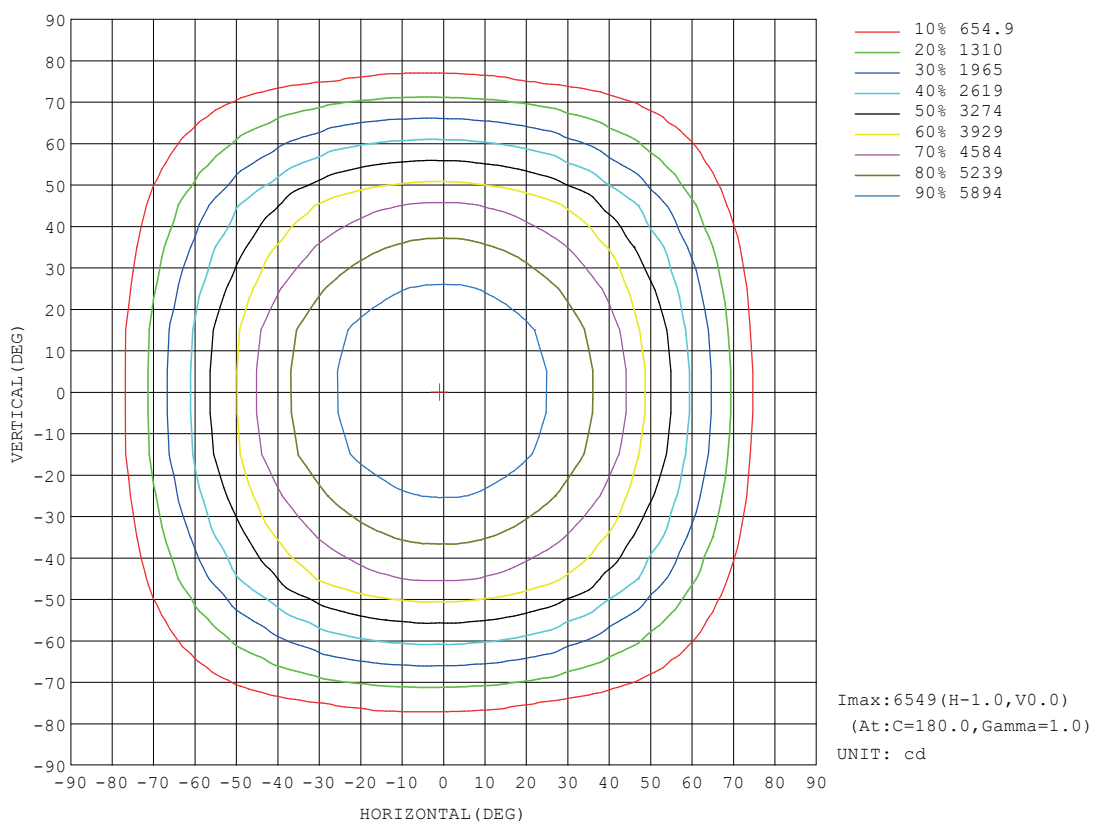


DIAGRAMA ISOLUX


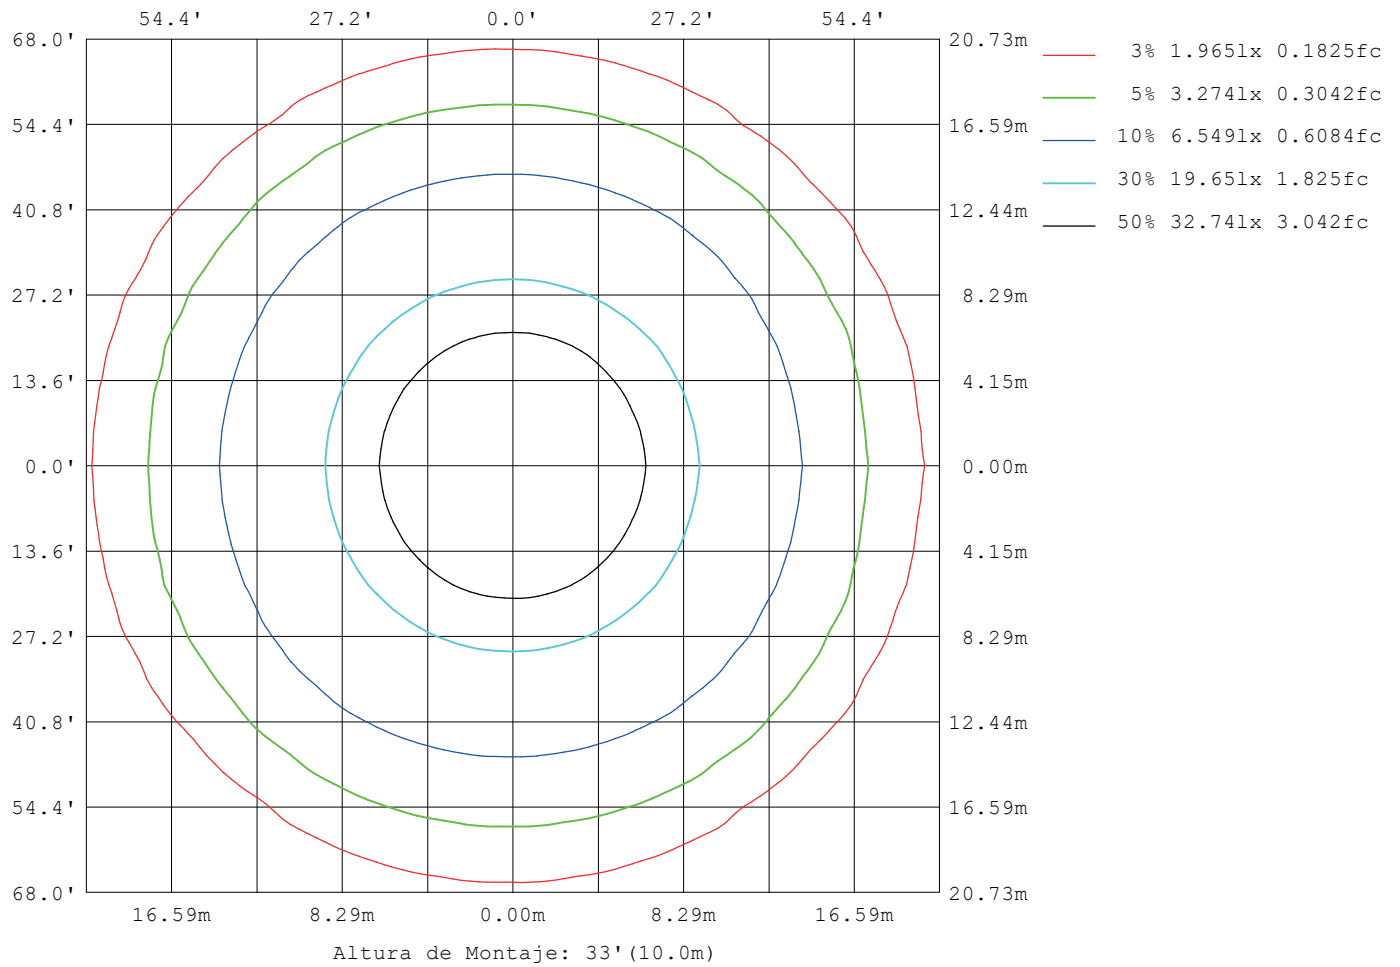


FIGURA DE ILUMINANCIA MEDIA EFECTIVA

Flujo de Salida: 13952 lm



Note: Las curvas indican el área iluminada y la iluminación promedio cuando la luminaria se encuentra a diferentes distancias.

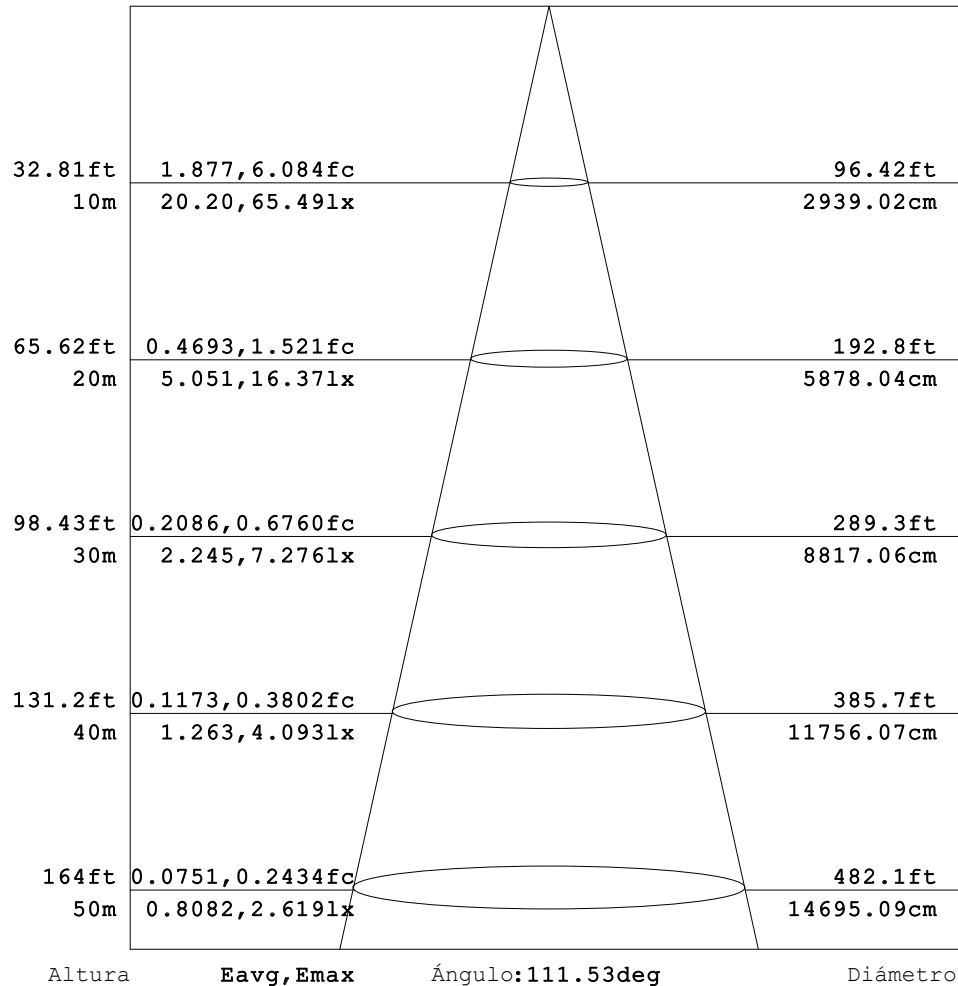

light-tec
be bright. save energy.