

light-tec
be bright. save energy.



Manguera LED

50 metros

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.

Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.

Teléfono/Phone: (+502) 2462-6880 Y 81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Manguera LED 50 metros

Voltaje: AC110V 60HZ

Corriente: 47mA/m

Eficiencia: 100lm/w

Consumo: 5 Watts por metro

Ángulo: 120°

Color: 3,000k / 6,000k

Horas de Vida: 25,000hrs


Factor de Potencia: ≥ 0.94

Grado de protección: IP65

Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C

CRI: ≥ 82

Modelo de producto
LT-STRP/50M-W-110V
LT-STRP/50M-WW-110V

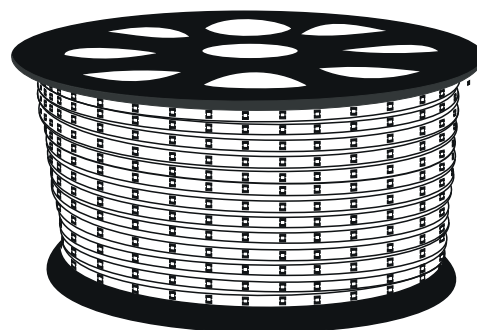


500lm/m

Esquema de Conexión

Protege la punta final de la manguera contra la humedad usando la tapa.

Se corta cada 50cm y se pueden conectar hasta 50metros con accesorio de conexion.



Temperatura de Color



3,000K
Luz Cálida



6,000K
Luz Blanca



Residencial



Comercial

Decorativa
y Publicitaria




Exterior




Fachadas



light-tec
be bright, save energy.



light-tec
be bright. save energy.

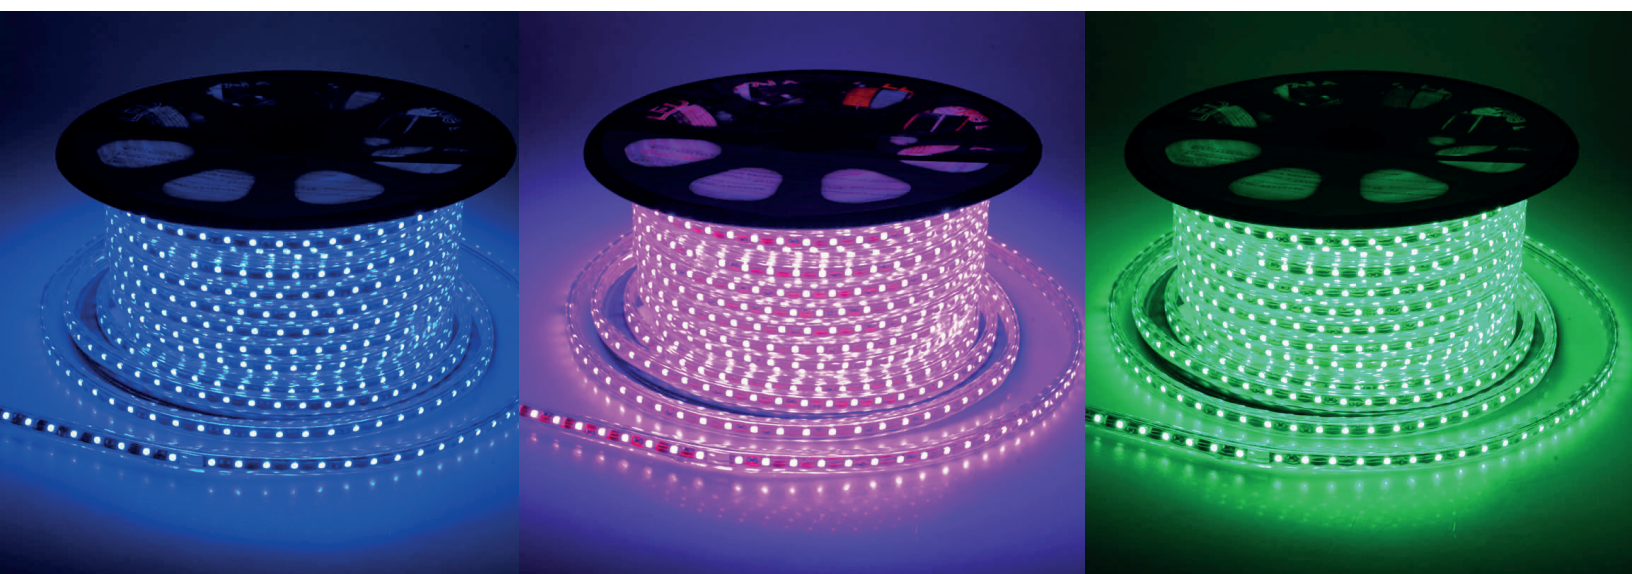

Manguera LED

50 metros RGB

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR LIGHT TRADE GUATEMALA S.A.

Calle Principal, S/N KM.98, Zona 0 Barrio Peñate, San José
Escuintla / Bodega MT1-A. Guatemala C.A.

Teléfono/Phone: (+502) 2462-6880 Y 81

Hecho en China/ Made in China

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Manguera LED

50 metros RGB

Voltaje: AC110V 60HZ

Corriente: 47mA/m

Consumo: 14 Watts por metro

Ángulo: 120°

Horas de vida: 25,000hrs


Color: RGB

Factor de Potencia: ≥ 0.94

Grado de protección: IP65


Temperatura de trabajo: -20°C a 45°C

Modelo de producto
LT-STRP/50M-RGB-110V

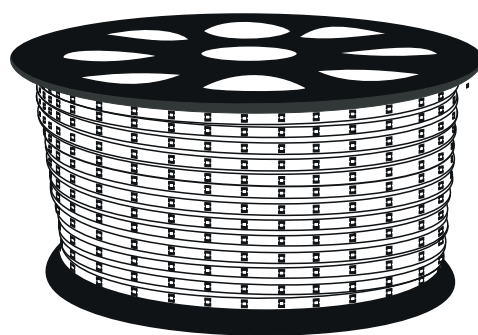

Esquema de Conexión

Protege la punta final de la manguera contra la humedad usando la tapa. Se corta cada 50cm y se pueden conectar hasta 50metros con accesorio de conexion.



Temperatura de Color



light-tec
be bright, save energy.