


**light-tec**  
be bright. save energy.



**PANEL 2X2 40W**



# light-tec

be bright. save energy.

## PANEL 2X2' 40 WATTS

Voltaje: 100 - 277V  
Consumo: 40 Watts  
Ángulo: 120°  
Eficiencia: 100 lm/w  
Horas de vida: 30,000hrs  
Color: 6,000k  
Factor de Potencia: >0.9  
Grado de protección: IP20  
CRI: ≥ 80  
Temperatura de trabajo: -20°C a +45°C


### 4,000 lm

LED 



### + Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

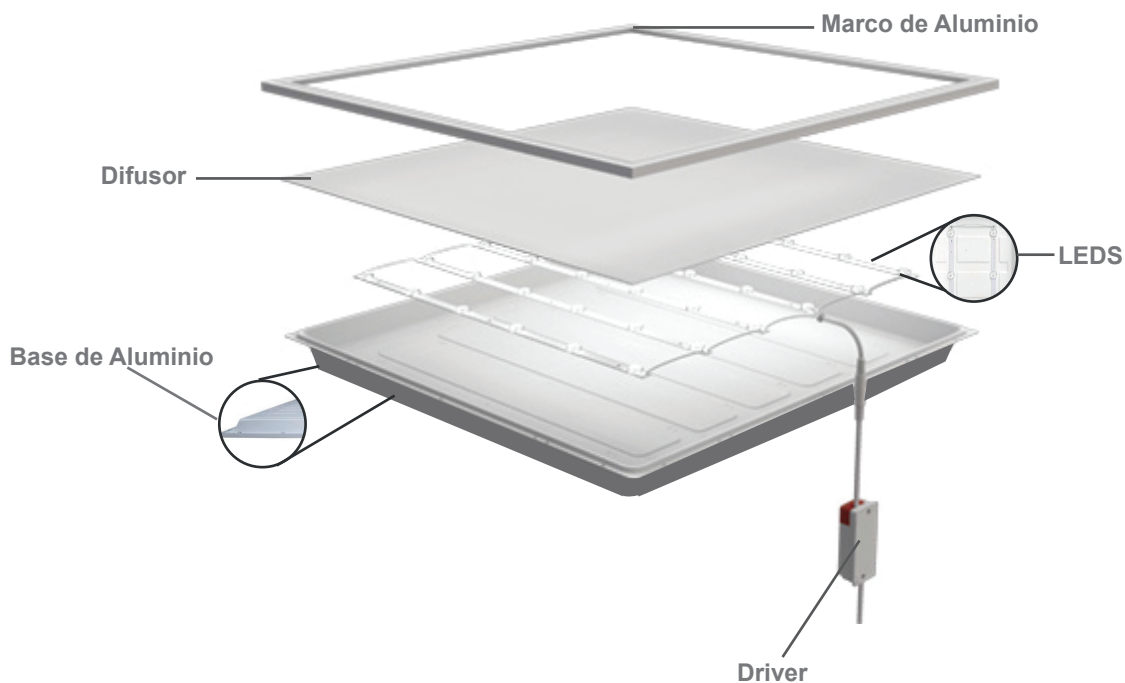

Temperatura de Color



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 55%

