


light-tec
be bright. save energy.



Panel 2X4 72w



light-tec
be bright. save energy.

Panel 2X4 72w

Voltaje: 100 - 277V
Consumo: 72 Watts
Ángulo: 110°
Eficiencia: 100 lm/w
Horas de vida: 50,000hrs
Color: 4,100k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20
CRI: ≥ 80
Temperatura de trabajo: -25°C a +40°C
THD: <20%

7,200 lm


LED



SELV

Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

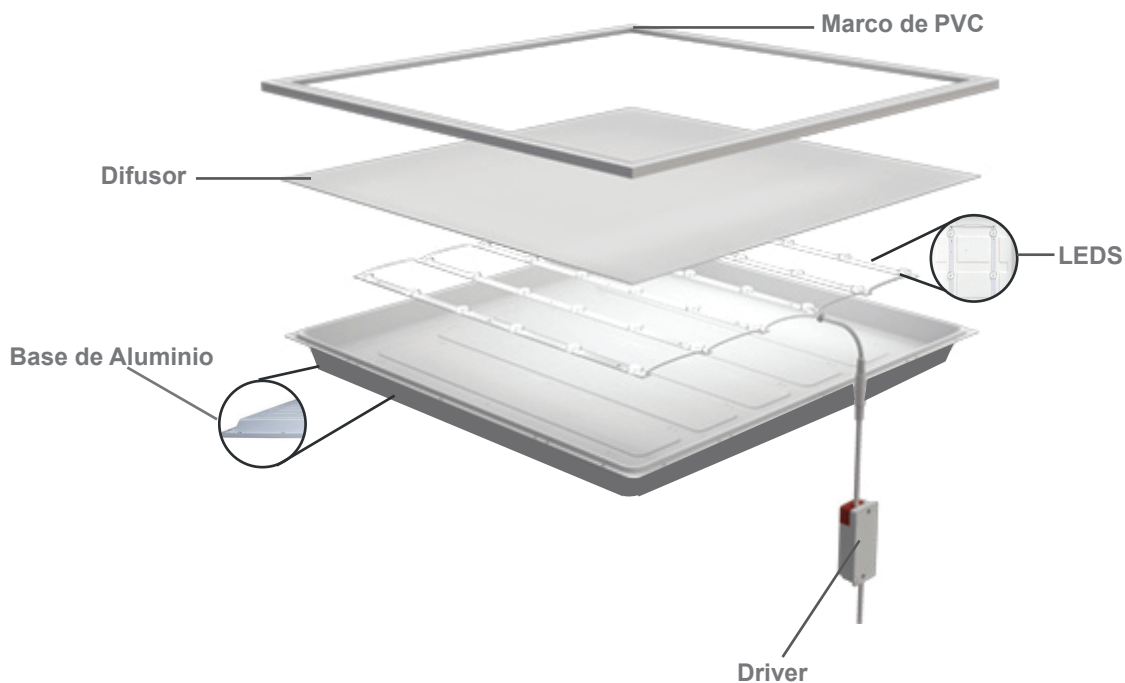

Temperatura de Color



4,100K
Luz Media



6000K
Luz Blanca

Residencial



Comercial



Oficinas



EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 55%

