

light-tec
be bright. save energy.



REFLECTOR LED

50watts

Calzada Atanasio Tzul 22-00 Empresarial
El Cortijo 2 Zona 12, bodega 406
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

www.light-tec.com.gt

ESPECIFICACIONES

Reflector LED 50Watts

Voltaje: AC100-265V 50/60Hz
Corriente: 0.19A a 0.59A
Consumo: 50 Watts
Ángulo: 110°
Eficiencia: 100lm/w
Flujo luminoso inicial: 5,000lm
Color: 3,000k / 6,000k
Factor de Potencia: > 0.9
Grado de protección: IP65
CRI: ≥ 70
KV: 2.5
Temperatura de trabajo: -40°C a 45°C
No Dimerizable

20,000hrs

LED



CE


Temperatura de Color



EQUIVALENCIA

50W = 500W
LED Halógeno

Ahorro hasta un 90%

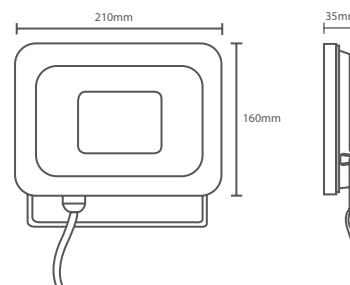

Residencial



Comercial



Jardines



Parqueo



Decorativa
y Publicitaria



Exterior



Fachadas



light-tec
be bright. save energy.